

ZERO+の断熱性能をグレードアップ

TWO+

UA値
0.52
W/m²・k

C値
0.29
平均実測値




STANDARD EQUIPMENT

— 豊かな暮らしを支える標準搭載の高性能設備をご紹介

屋根断熱

屋根断熱に吹付硬質ウレタンフォームを採用することで、構造体が外気の影響をより受けにくくなり、家全体の温度を安定させます。

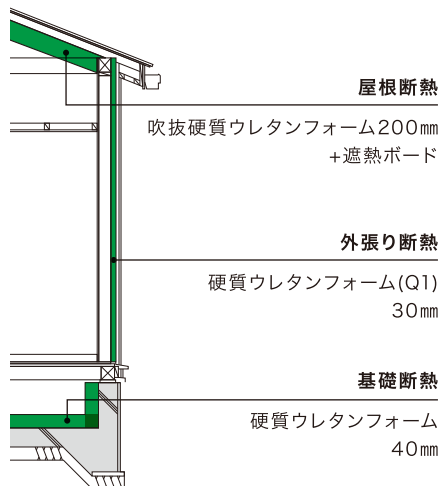

基礎断熱

サッシは熱の伝わりにくい樹脂素材を使用することで快適な温度を逃がさず、外気温を室内に伝えにくくします。2枚ガラスで空気をはさみこんだ複層構造によって単板ガラスの約4倍の断熱効果を発揮します。



真壁工法

真壁工法とは、柱と梁・土台の枠のフレームの中で構造用面材が突っ張って建物を支える工法です。フレーム内に構造用面材があるこの工法は、度重なる地震でも面材自体が破損しにくいのが特徴です。



エコポロン

第一種熱交換気システム

空気の給気と排気を同時に行うので、効率的な換気を行うことができます。さらに、高性能フィルターで、花粉やPM2.5も防ぎ、家の中を常に新鮮で清潔な空気環境を保ちます。



最長60年の超長期保証

構造躯体や防水など、住宅の重要部分を長期にわたってサポートし、将来にわたる安心をお届けします。長く快適に暮らせる住まいづくりを通じて、お客様の“これからの人生”をしっかり支え続けます。

